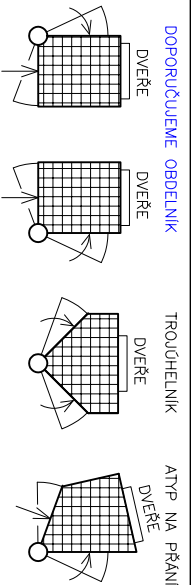



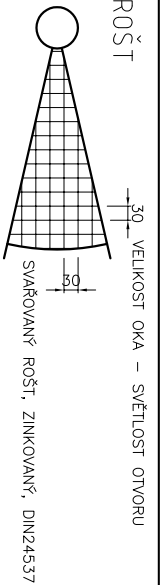

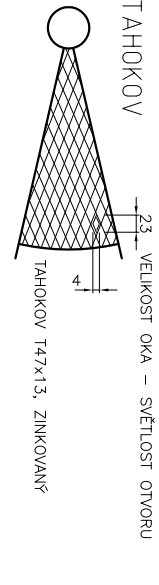
1. VÝBĚR VELIKOSTI – PŮDORYSNÉHO PRŮMĚRU

UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ	PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA	CELKOVÝ ϕ PRŮMĚR VČETNĚ ZÁBRADLÍ	TVAR SCHODU
PŮDNÍ PROSTORY, NOUZOVÉ	 600 mm (min. 550)	PŘEDNOSTNĚ ϕ 1600 mm (min. ϕ 1500)	 VÝŠKA SCHODU až 200mm
DOPORUČUJEME RODINNÉ DOMY, ZAHRADY JAKO POMOCNÉ 2. SCHODIŠTĚ	 750 mm	DOPORUČUJEME ϕ 1800 mm	 VÝŠKA SCHODU 180–195mm
PROVOZY, SKLADY, FIRMY JAKO POMOCNÉ OBSLUŽNÉ DLE ISO 14122-3	 800 mm (min. 600)	PŘEDNOSTNĚ ϕ 1900 mm (min. ϕ 1500) (max. ϕ 2000)	 VÝŠKA SCHODU 180–195mm
RODINNÉ DOMY, BYTY, FIRMY HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	 900 mm	ϕ 2100	 VÝŠKA SCHODU 175–190mm
HLAVNÍ SCHODIŠTĚ PRO DOMY A STAVBY PRO UBYTOVANÉ	 1100 mm	ϕ 2500 mm	 VÝŠKA SCHODU 160–185mm
DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA	MIN. 550 mm MAX. 1350 mm	ϕ 1500 – ϕ 3000 mm	

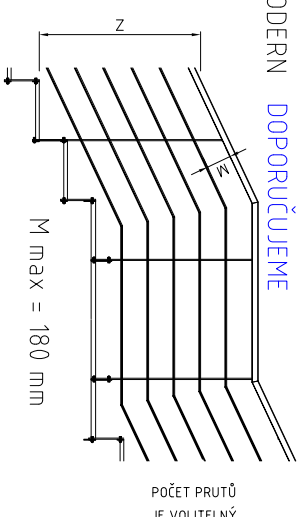
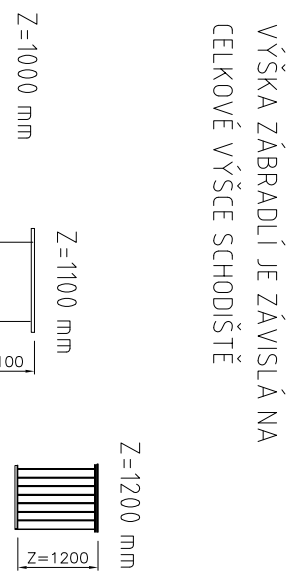
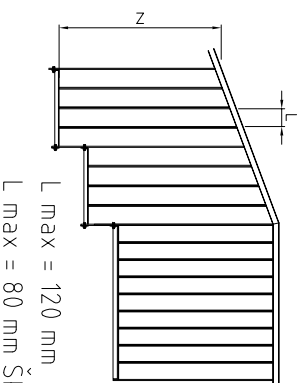
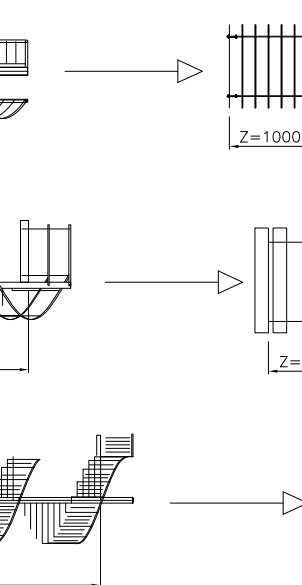

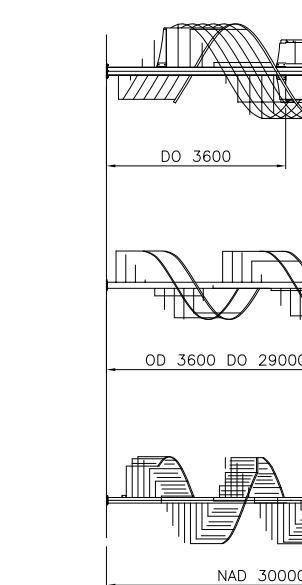
2. VÝBĚR PODESTY

VÝŠKA SCHODIŠTĚ	POČET PODEST	MOŽNÉ TVAROVÉ VARIANTY
DOPORUČUJEME 2800 - 3600 mm, ROZDĚLENÍ DO 18 VÝŠEK	1 KS VÝSTUPNÍ PODESTA	
3600 mm A VÍCE, SE DOPORUČUJE KAŽDÝCH 18 VÝŠEK 1 KS MEZIPODESTY	1 KS VÝSTUPNÍ PODESTA + KAŽDÝCH 18 VÝŠEK 1 KS MEZIPODESTY	

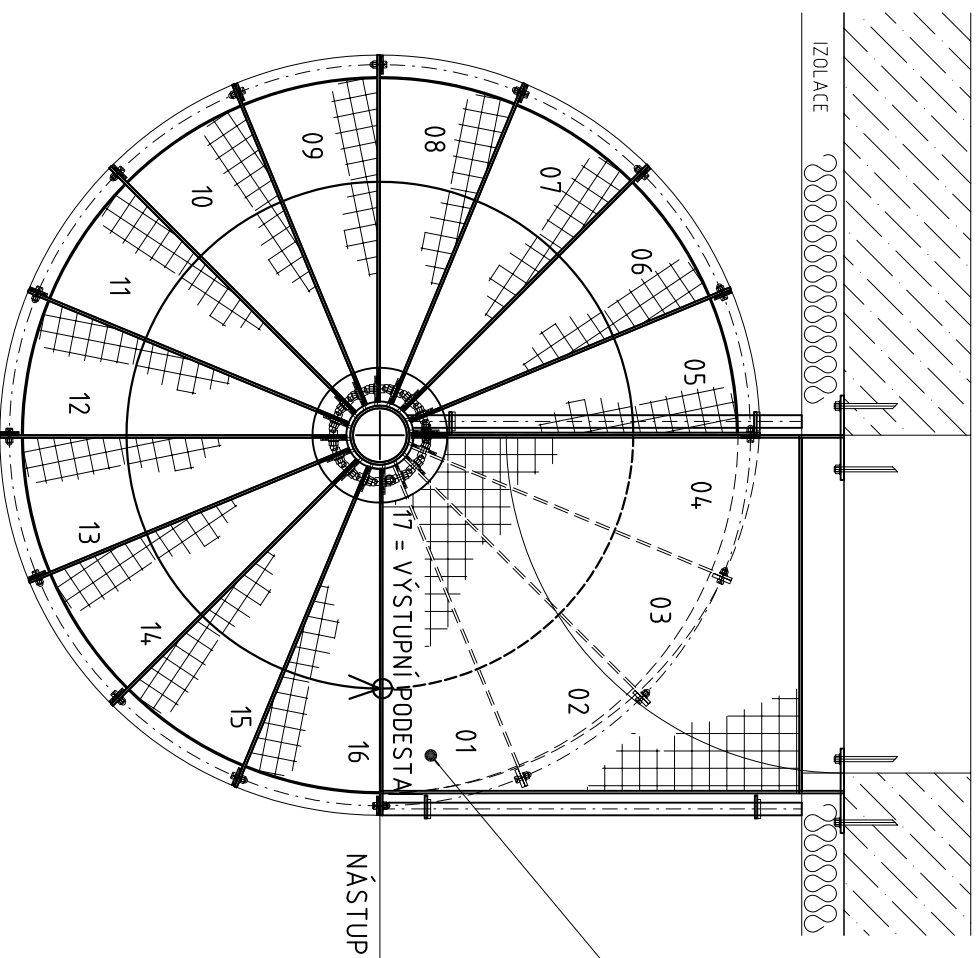
3. VÝBĚR NÁŠLAPNÉ PLOCHY SCHODU

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ	TYP NÁŠLAPU	ŠÍŘKA SCHODU - POCHŮZNÁ POHODA
DOPORUČUJEME BĚŽNÝ PROVOZ, BEZÚDRŽBOVÉ SAMOČISTIČÍ PLOCHA	ROŠT  30 - VELEKOST OKA - SVĚTLOST OTVORU 90 SVAROVANÝ ROŠT, ZINKOVANÝ, DIN24537	 <p>PRO VÝPOČET POCHŮZNÉ POHODY PLATÍ VZTAH $2 \times A + B = 630$ mm DLE ČSN 734.130</p> <p>B = 210 mm A MĚNĚ, úhel nad 45° - NEPOHODLNÝ SESTUP</p> <p>B = 230 až 240 mm, úhel 35° až 45° - BEZPEČNÝ VÝSTUP A SESTUP, DOPORUČUJEME</p> <p>B = 260 až 305 mm, úhel 30° až 35° - VELMI POHODLNÝ VÝSTUP A SESTUP</p> <p>POCHŮZNÁ POHODA SE URČUJE NA VÝSTUPNÍ ČÁŘE, cca 300 mm OD OKRAJE SCHODU</p>
VERĚJNÝ PROVOZ, MOŽNÁ CHŮZE V PODPADCÍCH, POTŘEBNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA	TAHOKOV  23 - VELEKOST OKA - SVĚTLOST OTVORU 4 TAHOVOK T47x13, ZINKOVANÝ	

4. VÝBĚR ZÁBRADLÍ

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ	TYP PROVEDENÍ	VÝŠKA ZÁBRADLÍ
<p>DOPORUČUJEME</p> <p>RODINNÉ DOMY, ZAHRADY, FIRMY</p>	<p>MODERN DOPORUČUJEME</p> 	<p>VÝŠKA ZÁBRADLÍ JE ZÁVISLÁ NA CELKOVÉ VÝŠCE SCHODIŠTĚ</p> 
<p>ŠKOLY, ŠKOLKY, OBCHODY VĚŘEJNÉ PROSTORY</p> <p>(PRO ŠKOLKY SE DOPORUČUJE PŘÍDAVNÉ MADLO)</p>	<p>KLASIK</p> 	
<p>PROVOZY, SKLADY PROSTORY S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM</p>	<p>TECHNIK</p> 	

5. VÝKRES - PŮDORYS TYPOVÉHO SCHODIŠTĚ, PŘI OBJEDNÁVCE SCHODIŠTĚ ZPRACUJE ZDARMA NOVING S.R.O.



Z
01

SPIRÁLOVÉ SCHODIŠTĚ EXTERIÉROVÉ
TYPOVÉ PŘÍKRESY DLE www.noving.cz
VÝŠKA NÁSTUP / VÝŠKA = 3200 mm
SČHOD - RŮŠT OK0 30x30
ZÁBRADLÍ - TYP MODERN , VÝŠKA 1000 mm
ŽÁROVÝ POZINK DLE ISO 1461